


MÁY PHÁT ĐIỆN



DS200-50 OS

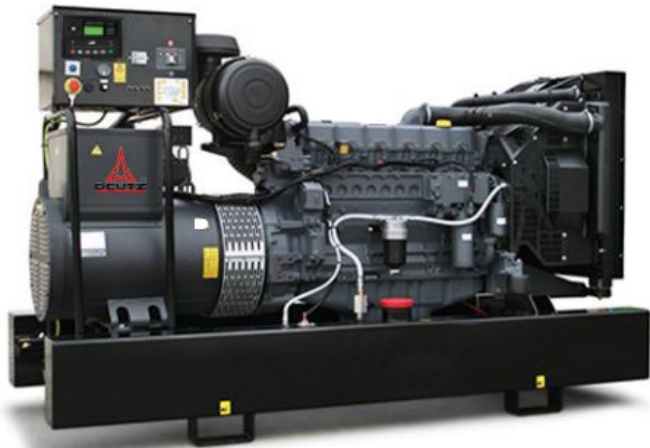

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa

ĐỘNG CƠ

DEUTZ BF6M 1013FC

ĐẦU PHÁT ĐIỆN

STAMFORD UCI274G

BỘ ĐIỀU KHIỂN

DEESEA DSE 7320

Công suất dự phòng	200kVA / 160kW
Công suất liên tục	180kVA / 144kW

Điện thế	Tần số	Pha	Hệ số công suất
220/380V	50Hz	3	0.8

Công suất dự phòng: Hoạt động chế độ dự phòng với tải thay đổi, không được quá tải.

Công suất liên tục: Hoạt động chế độ liên tục, với tải thay đổi 24/24 giờ, được phép quá tải 10% 1 giờ trong 12 giờ.

ĐỘNG CƠ

DEUTZ BF6M 1013FC

Đặc tính		Hệ thống gió nạp		
Tốc độ động cơ	vòng/phút	1500	Độ giảm áp tối đa	mbar 25
Công suất tối đa	kW	170	Lưu lượng khí nạp	m ³ /giờ 743.9
Tiêu chuẩn môi trường	EU Stage II / US EPA Tier 2			
Số xy lanh	6	Hệ thống khí xả		
Kiểu động cơ	Thẳng hàng, 4 thì	Nhiệt độ khí xả tối đa	°C	540
Tỷ số nén	18.1:1	Áp suất khí xả tối đa	mbar	30
Kiểu gió nạp	Tăng áp/ Giải nhiệt gió nạp	Hệ thống làm mát		
Bộ điều tốc	Điện tử	Lưu lượng gió làm mát	m ³ /giờ	11520
Kim phun nhiên liệu	Cơ khí	Dung tích hệ thống làm mát	lít	23.1
Đường kính/ Khoảng chạy	mm	108 / 130	Hệ thống bôi trơn	
Dung tích	lít	7.15	Dung tích nhớt bao gồm lọc	lít 20
			Áp suất nhớt tối thiểu (tắt máy)	bar 2
			Hệ thống điện	
			Điện thế	Volt-một chiều 12

Tiêu hao nhiên liệu

Tiêu hao nhiên liệu ở 50% tải	g/kWh	227	lít/giờ	21.12
Tiêu hao nhiên liệu ở 75% tải	g/kWh	206	lít/giờ	28.74
Tiêu hao nhiên liệu ở 100% tải	g/kWh	208	lít/giờ	38.70

ĐẦU PHÁT ĐIỆN

STAMFORD UCI274G

Số vòng bi	Một vòng bi	Điều chỉnh điện thế	+/-1%
Kiểu kích từ	Tự kích từ, không chổi than	Bộ điều hòa điện thế	AS440 hoặc tương đương
Cấp cách điện	H	Cấp bảo vệ	IP23

Model đầu phát điện có thể thay đổi tùy theo hãng sản xuất.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN BÁO LỖI ĐIỆN LƯỚI VÀ KHỞI ĐỘNG TỰ ĐỘNG



ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ TIỆN ÍCH

- Màn hình LCD hiển thị 4 dòng chữ
- Cài đặt thời gian và cảnh báo
- Cài đặt 3 kiểu báo hiệu lịch bảo dưỡng
- Bộ nhớ ghi nhận 250 sự kiện
- Nhận tín hiệu CAN và Magnetic Pick-up/ cảm biến đầu phát.
- Theo dõi việc sử dụng nhiên liệu và cảnh báo mức nhiên liệu thấp
- Cảnh báo lỗi máy nạp điện ắc quy.
- Điều khiển tốc độ bằng tay (đối với các động cơ tương thích tín hiệu CAN)
- Điều khiển bơm nhiên liệu bằng tay
- Bảo vệ kW & kV Ar
- Bảo vệ công suất ngược (kW & kV Ar)
- Theo dõi công suất (kWh, kV Ar, kV A h, kV Ar h)
- Chuyển đổi tải tự động
- Bảo vệ không cân bằng tải
- Cổng kết nối USB
- Lưu trữ chính xác thời gian các sự kiện
- Cài đặt định kỳ bảo dưỡng để thực hiện và duy trì hiệu suất làm việc tối ưu của động cơ
- Cấp bảo vệ IP65 (kèm theo đệm) giúp tăng khả năng chống thấm nước

PHỤ KIỆN

Phụ kiện tiêu chuẩn

- Sổ tay vận hành và lắp đặt
- Bình điện và khay bình
- Bộ giảm âm công nghiệp
- Bồn dầu chân máy cho 8 giờ chạy
- Dây điện bình
- Khớp nối mềm đường ống xả

Phụ kiện chọn lựa thêm

Vỏ bao máy

- Vỏ cách âm

Hệ thống khí xả

- Bộ giảm âm khu dân cư


Bảng điều khiển

- Tủ ATS
- DSE3110

Đầu phát điện

- Bộ sưởi đầu phát điện

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG (Máy trần)

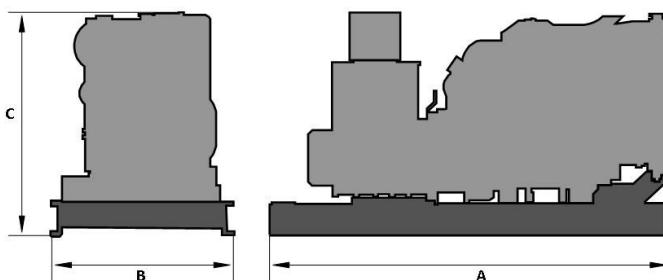

Kích thước (mm)		
A	B	C
2605*	1003*	1885*

Trọng lượng (kg)
1635*

* Kích thước và trọng lượng của máy phát điện thay đổi phụ thuộc vào phụ kiện cung cấp.



Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không phải báo trước.
©2015 - Bản quyền Công Ty TNHH Kỹ Thuật - Dịch Vụ STD&T.

Quý khách hàng cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Công Ty TNHH Kỹ Thuật - Dịch Vụ STD&T, Đại diện phân phối Deutz tại Việt Nam.

