

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa

MÁY PHÁT ĐIỆN



DS475-50 OS

ĐỘNG CƠ

DEUTZ BF8M 1015C

ĐẦU PHÁT ĐIỆN

STAMFORD HCI544C

BỘ ĐIỀU KHIỂN

DEESEA DSE 7320

Công suất dự phòng	473kVA / 378kW
Công suất liên tục	430kVA / 344kW

Điện thế	Tần số	Pha	Hệ số công suất
220/380V	50Hz	3	0.8

Công suất dự phòng: Hoạt động chế độ dự phòng với tải thay đổi, không được quá tải.

Công suất liên tục: Hoạt động chế độ liên tục, với tải thay đổi 24/24 giờ, được phép quá tải 10% 1 giờ trong 12 giờ.

ĐỘNG CƠ

DEUTZ BF8M 1015C

Đặc tính		Hệ thống gió nạp	
Tốc độ động cơ	vòng/phút	1500	Độ giảm áp tối đa
			mbar
Công suất tối đa	kW	418	Lưu lượng khí nạp
			m ³ /giờ
Tiêu chuẩn môi trường	EU Stage II / US EPA Tier 2		Hệ thống khí xả
Số xy lanh	8		Nhiệt độ khí xả tối đa
Kiểu động cơ	Hình V, 4 thì		°C
Tỷ số nén	16.5:1		515
Kiểu gió nạp	Tăng áp/ Giải nhiệt gió nạp		Áp suất khí xả tối đa
Bộ điều tốc	Điện tử		mbar
Kim phun nhiên liệu	Cơ khí		50
Đường kính/ Khoảng chạy	mm	132 / 145	Hệ thống làm mát
Dung tích	lít	15.9	Lưu lượng gió làm mát
			m ³ /giờ
			24120
			Dung tích hệ thống làm mát
			lít
			102
			Hệ thống bôi trơn
			Dung tích nhớt bao gồm lọc
			lít
			45
			Áp suất nhớt tối thiểu (tắt máy)
			bar
			2.7
			Hệ thống điện
			Điện thế
			Volt-một chiều
			24

Tiêu hao nhiên liệu			
Tiêu hao nhiên liệu ở 50% tải	g/kWh	214	lít/giờ
			47.28
Tiêu hao nhiên liệu ở 75% tải	g/kWh	202	lít/giờ
			66.94
Tiêu hao nhiên liệu ở 100% tải	g/kWh	202	lít/giờ
			89.26

ĐẦU PHÁT ĐIỆN

STAMFORD HCI544C

Số vòng bi	Một vòng bi	Điều chỉnh điện thế	+/-1%
Kiểu kích từ	Tự kích từ, không chổi than	Bộ điều hòa điện thế	AS440 hoặc tương đương
Cấp cách điện	H	Cấp bảo vệ	IP23

Model đầu phát điện có thể thay đổi tùy theo hãng sản xuất.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN BÁO LỖI ĐIỆN LƯỚI VÀ KHỞI ĐỘNG TỰ ĐỘNG



ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ TIỆN ÍCH

- Màn hình LCD hiển thị 4 dòng chữ
- Cài đặt thời gian và cảnh báo
- Cài đặt 3 kiểu báo hiệu lịch bảo dưỡng
- Bộ nhớ ghi nhận 250 sự kiện
- Nhận tín hiệu CAN và Magnetic Pickup/ cảm biến đầu phát.
- Theo dõi việc sử dụng nhiên liệu và cảnh báo mức nhiên liệu thấp
- Cảnh báo lỗi máy nạp điện ắc quy.
- Điều khiển tốc độ bằng tay (đối với các động cơ tương thích tín hiệu CAN)
- Điều khiển bơm nhiên liệu bằng tay
- Bảo vệ kW & kV Ar
- Bảo vệ công suất ngược (kW & kV Ar)
- Theo dõi công suất (kWh, kV Ar, kV A h, kV Ar h)
- Chuyển đổi tải tự động
- Bảo vệ không cân bằng tải
- Cổng kết nối USB
- Lưu trữ chính xác thời gian các sự kiện
- Cài đặt định kỳ bảo dưỡng để thực hiện và duy trì hiệu suất làm việc tối ưu của động cơ
- Cấp bảo vệ IP65 (kèm theo đệm) giúp tăng khả năng chống thấm nước

PHỤ KIỆN

Phụ kiện tiêu chuẩn

- Sổ tay vận hành và lắp đặt
- Bình điện và khay bình
- Bộ giảm âm công nghiệp
- Bồn dầu chân máy cho 8 giờ chạy
- Dây điện bình
- Khớp nối mềm đường ống xả

Phụ kiện chọn lựa thêm

Vỏ bao máy

- Vỏ cách âm

Hệ thống khí xả

- Bộ giảm âm khu dân cư


Bảng điều khiển

- Tủ ATS
- DSE3110

Đầu phát điện

- Bộ sưởi đầu phát điện

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG (Máy trần)

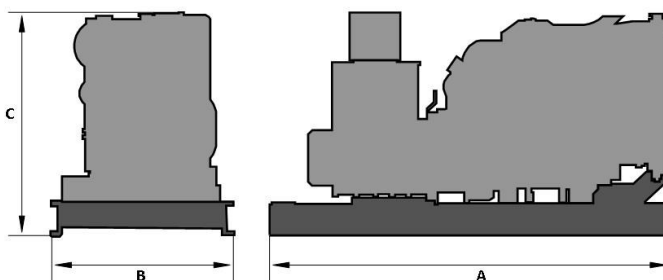

Kích thước (mm)		
A	B	C
3015*	1515*	2040*

Trọng lượng (kg)
3120*

* Kích thước và trọng lượng của máy phát điện thay đổi phụ thuộc vào phụ kiện cung cấp.



Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không phải báo trước.
©2015 - Bản quyền Công Ty TNHH Kỹ Thuật - Dịch Vụ STD&T.

Quý khách hàng cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Công Ty TNHH Kỹ Thuật - Dịch Vụ STD&T, Đại diện phân phối Deutz tại Việt Nam.

